

GTS Gitterroste aus Grauguß

Marciniak KG

Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile

Stahlstr. / am Bahnhof
D-30916 Isernhagen HB

Tel.: 05 11 - 730 630


Fax.: 05 11 - 73 31 51

E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de

Homepage: www.marciniak.info

für Mastviehställe • für Milchviehställe
für Zucht- und Mastschweinställe
für Abferkelställe und Ferkelkäfige

über 25 Jahre im Einsatz!



Gitterroste aus Grauguß für Mastvieh-, Milchvieh- und Schweineställe

Der Schwemmenentmistung gehört die Zukunft!

In enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft haben wir Gitterroste aus weitgehend säurebeständigem Grauguß entwickelt, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. Die Tiere haben auf den **geraden Auftrittsflächen** mit abgerundeten Kanten einen besonders festen Stand – sehr wichtig für die Gesunderhaltung von Klauen und Gelenken.

T-förmige Stege mit großem Schlitzanteil gewährleisten einen guten Kotdurchgang, verhindern ein Verkrusten der Fäkalien an den Unterzügen, so daß bei geringstem Arbeitsaufwand eine saubere und gesunde Tierhaltung gegeben ist.

GTS-Gitterroste aus Grauguß sind über 25 Jahre im praktischen Einsatz. Bei Verwendung von Futterzusätzen mit organischen oder anorganischen Säuren empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung der Roste. Dadurch ist eine lange Haltbarkeit sichergestellt.



Vorzüge der gußeisernen Gitterroste gegenüber anderen Systemen

- Gerade Auftrittsfläche, daher gute Standfestigkeit und keine Verletzungsgefahr
- T-förmige, optimale Stegform, daher gute Selbstreinigung und gesunde Tierhaltung
- doppelte Verriegelung, daher größte Sicherheit
- weitgehend widerstandsfähig gegen Fäkalien, daher lange Lebensdauer



für Mastvieh- und Milchviehbestände




Größte Sicherheit durch doppelte Verriegelung!

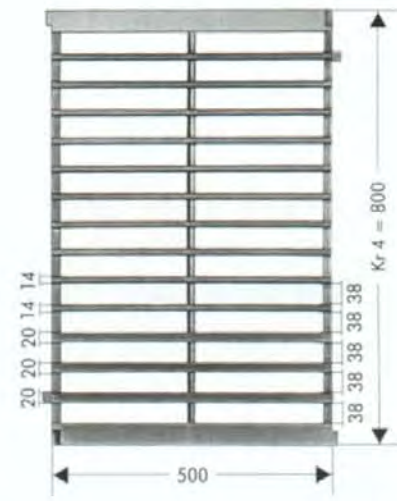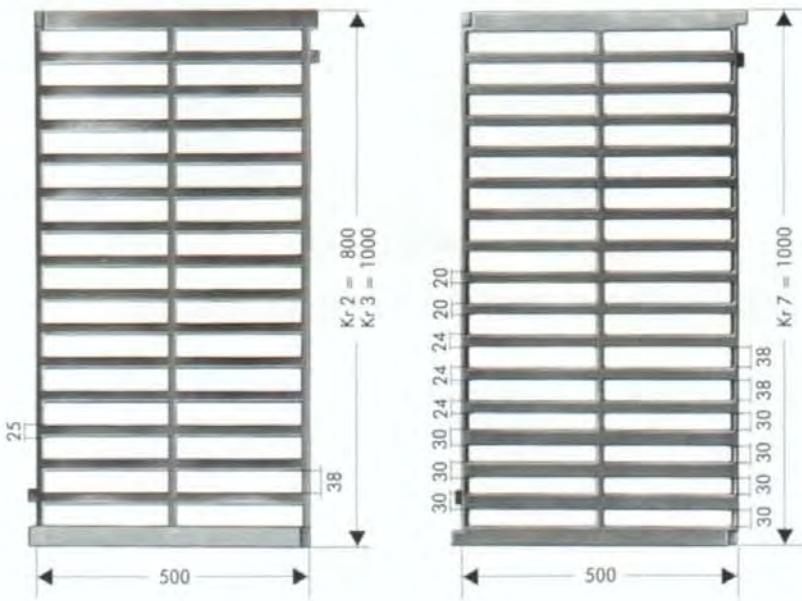


Marke	Waren-Nr.	Abmessungen in mm	Stegbreite	Schlitzbreite	Gewicht ca. kg
Kr 2	207 008 052	800 x 500 x 40	25	38	27
Kr 3	207 010 053	1000 x 500 x 40	24	39	35
Kr 4	207 008 054	800 x 500 x 40	20/14	38	24
Kr 7	207 010 057	1000 x 500 x 40	30/24/20	30/38	36



Für Zucht- und Mastschweineeställe sowie für Abferkelställe und Ferkelkäfige

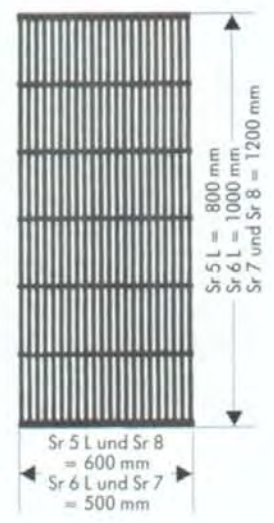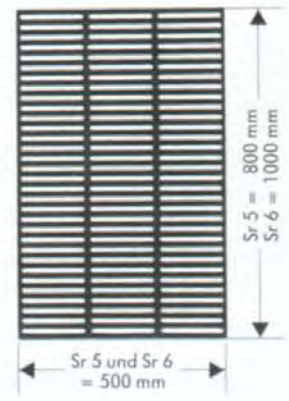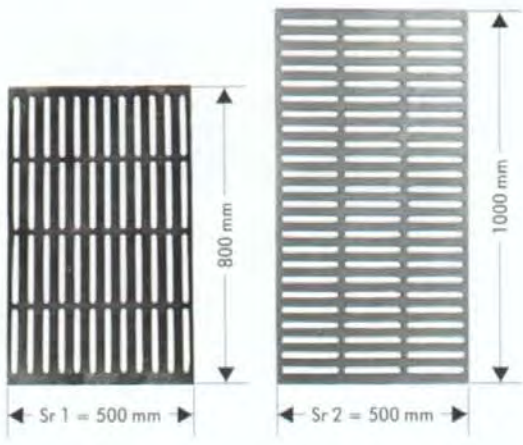

Marke	Waren-Nr.	Abmessungen in mm	Stegbreite	Schlitzbreite	Gewicht ca. kg
Sr 1	207 108 051	800 x 500 x 40	26	17	18
Sr 2	207 110 052	1000 x 500 x 40	25	15	26
Sr 2 L 20	207 110 162	1000 x 600 x 20	26	17	34
Sr 2 L 40	207 110 062	1000 x 600 x 40	26	17	34
Sr 4	207 106 044	600 x 400 x 40	31	9	12
Sr 5	207 108 055	800 x 500 x 40	13	9	19
Sr 5 L 20	207 108 165	800 x 600 x 20	13,5	10,5	28
Sr 5 L 40	207 108 065	800 x 600 x 40	13,5	10,5	28
Sr 6	207 110 056	1000 x 500 x 40	15	9	27
Sr 6 L	207 110 066	1000 x 500 x 40	12	9	31
Sr 7	207 112 057	1200 x 500 x 40	13	9	38
Sr 8	207 112 168	1200 x 600 x 20	15	11	40

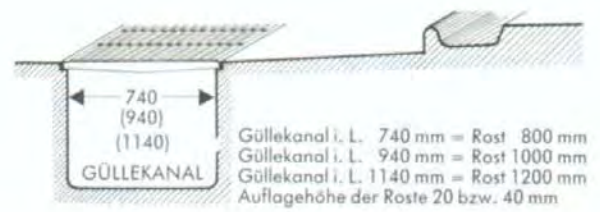

Gußeiserne Absperrschieber

für Güllegruben, Kanäle und Spülrohrleitungen, mit abgedrehten Flächen und Niro-Schrauben

Bestell-Nr.	DN	Ausführung	Innen-∅ mm	Außen-∅ mm	Länge mm	Gewicht ca. kg
AS 5	100	für PVC-Druckrohr	110	125	200	9
	125	für PVC-Kanalrohr				
AS 9	125	für PVC-Druckrohr	140	160	250	19
	150	für PVC-Kanalrohr				
AS 10	200	für PVC-Kanalrohr, Güllegruben und Silos	184	138	225	19
AS 8	300	für PVC-Kanalrohr, Güllegruben und Silos	300	314	205	37
AS 1	400	für PVC-Kanalrohr, Güllegruben und Silos	403	424	245	68



AS 1



AS 5

Gußeiserne Drei- und Vierwegehähne mit Messingküken

Bestell-Nr.	Ausführung	DN	Gewicht ca. kg
DH-125	Dreiwegehahn aus Grauguß, mit Messingküken, Anschlußflansche mit je 4 Löchern, 210 mm Lochkreis-∅, Ein- und Ausblöffnungen 141 mm ∅, mit eingegossener Rille für O-Ring 8 mm ∅, passend für PVC-Rohre 140 mm Außen-∅	125	31
VH-125	Vierwegehahn aus Grauguß, mit Messingküken, Anschlußflansche mit je 4 Löchern, 210 mm Lochkreis-∅, Ein- und Ausblöffnungen 141 mm ∅, mit eingegossener Rille für O-Ring 8 mm ∅, passend für PVC-Rohre 140 mm Außen-∅	125	33
VH-125-Zu	Vierwegehahn wie vorstehend, jedoch können alle Abgänge zugesperrt werden	125	34
DH-125-1	Flanschbuchse aus Grauguß, für Drei- und Vierwegehähne, ausgedreht auf 104,4 mm ∅, mit entsprechenden Riefen zum Einkleben von PVC-Rohren, mit 4 Löchern, 210 mm Lochkreis-∅, dazu 4 verzinkte Schrauben M 12 x 50 mm, einschl. Muttern und 1 Gummidichtung 5 mm stark		
DH-125-2	Flanschring aus Grauguß, für Drei- und Vierwegehähne, 167 mm Innen-∅, 28 mm stark, mit 4 Löchern, 210 mm Lochkreis-∅		
	Satz = 4 Stück Ankerschrauben M 12 x 250 mm mit Doppelmuttern, in verzinkter Ausführung		
	Runde Gummidichtung 175/135 mm ∅, 2 mm stark		
	Eckige Gummidichtung 180 x 180 x 5 mm stark, 145-mm-Bohrung, mit 4 Löchern, 210 mm Lochkreis-∅		



Gußeiserne Bodenanker




BA 1 BA 1 G BA 2 BA 4

Bestell-Nr.	Ausführung	Größe mm
BA 1	einfach	140 x 100
BA 1 G	einfach	135 x 45
BA 2	zweifach	140 x 100
BA 4	vierfach	140 x 200

Gußeiserne Abdeckroste für Jaucherinnen mit Schlitz- und Rundlöchern

Bestell-Nr.	Ausführung	Größe mm
St 1	Schlitzlöcher	500 x 200 x 8
St 2	Rundlöcher	500 x 200 x 8
St 3	Schlitzlöcher	510 x 116 x 6
St 4	Schlitzlöcher	398 x 116 x 7
St 5	Schlitzlöcher	500 x 124 x 20
St 10	Rundlöcher	700 x 300 x 10
St 11	Schlitzlöcher	510 x 148 x 20
St 12	Schlitzlöcher	510 x 248 x 25



Gußeiserne Unterzüge und Stützen für Schweineställe

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Maße mm
St 7	Unterzug	1000 lang
St 8	Stütze	500 hoch



St 7



St 8



Marciniak KG
 Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
 Stahlstr. / am Bahnhof
 D-30916 Isernhagen HB
 Tel.: 05 11 - 730 630
 Fax.: 05 11 - 73 31 51
 E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
 Homepage: www.marciniak.info

Gebr. TIGGES GmbH & Co. KG
 Eisengießerei und Maschinenfabrik
 4740 Oelde 2-Sünninghausen